

Enrouleurs Motorisés Electriques

Eau – haute pression – huile – soins aux plantes



Modèle : **MGE pour tuyau Ø10 et 12,5 (3/8" et 1/2")**
Raccord tournant en laiton, axe sur roulement à billes,
Châssis acier
Max. 250 bars – 100°C
Moteur électrique 12V CC - 400W – 43A – 30tr/min

Type	Capacité – Ø int. tuyau	Réf.
MGE112	70m - 3/8" / 50m - 1/2"	2960000
MGE212	110m - 3/8" / 80m - 1/2"	2960010
MGE312	160m - 3/8" / 110m - 1/2"	2960020
MGE412	200m - 3/8" / 150m - 1/2"	2960030

Moteur électrique 24V CC - 400W – 20A – 30tr/min

Type	Capacité – Ø int. tuyau	Réf.
MGE124	70m - 3/8" / 50m - 1/2"	2965000
MGE224	110m - 3/8" / 80m - 1/2"	2965010
MGE324	160m - 3/8" / 110m - 1/2"	2965020
MGE424	200m - 3/8" / 150m - 1/2"	2965030

Poids : env. 40 à 43 kg

Option

Poignée guide-tuyau EB130006
MGE 100 à 400

Modèle : **MGLE pour tuyau Ø 12,5 - 19 – 25 – 38 et 50 (1/2" - 3/4" – 1" – 1 1/2" et 2")**

Raccord tournant en acier zingué, axe sur roulement à billes,
Châssis acier
Max. 250 bars – 100°C
Moteur électrique 24V CC - 400W – 20A – 30tr/min



Type	Capacité – Ø int.	Pression – T°C	Réf.
MGLE124	80m - 3/4"	250b - 100	2975000
MGLE224	50m - 1"	250b - 100	2975010
MGLE324	270m - 1/2"	250b - 100	2975020
MGLE424	180m - 3/4"	250b - 100	2975030
MGLE524	100m – 1"	250b - 100	2975040
MGLE624	40m – 1 1/2"	200b - 100	2975050
MGLE724	30m - 2"	20b - 90	2975060
MGLE824	25m - 2"	20b - 90	2975070
MGLE924	20m – 1 1/2"	200b - 100	2975080
MGLE1024	130m - 1/2"	250b - 100	2975090

Poids : env. 40 à 51 kg


Options

Poignée guide-tuyau EB130019
MGLE 124-224-924 et 1024
Poignée guide-tuyau EB130009
MGLE 324 à 824

Enrouleurs Motorisés Hydrauliques

Eau – haute pression – huile – soins aux plantes

Pression raccordement moteur max. : 105 bars – Débit mini 8l/min

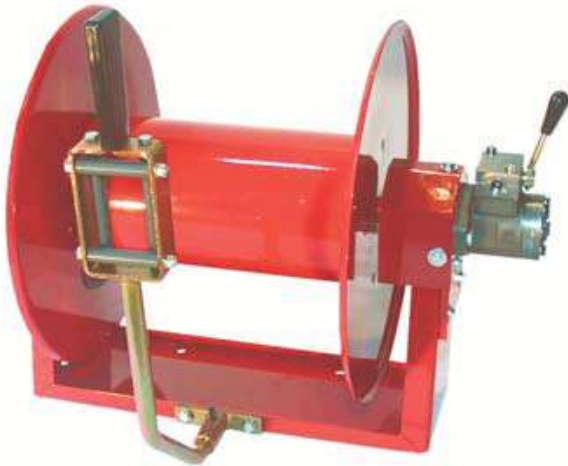

Modèle : **MGO pour tuyau Ø10 et 12,5 (3/8" et 1/2")**
Raccord tournant en laiton, axe sur roulement à billes,
Châssis acier
Max. 250 bars – 100°C
Entraînement par moteur hydraulique avec roue libre –

Type	Capacité – Ø int. tuyau	Réf.
MGO100	70m - 3/8" / 50m - 1/2"	2970000
MGO200	110m - 3/8" / 80m - 1/2"	2970010
MGO300	160m - 3/8" / 110m - 1/2"	2970020
MGO400	200m - 3/8" / 150m - 1/2"	2970030

Poids : de 30 à 40 kg

Options

Poignée guide-tuyau MGO 100 à 400	EB130006
Régulateur de débit	EB130008

Modèle : **MGLO pour tuyau Ø 12,5 - 19 – 25 et 38 (1/2" - 3/4" – 1" – 1 1/2")**

Raccord tournant en acier zingué, axe sur roulement à billes, Châssis acier
max. 250 bars – 100°C
Entraînement par moteur hydraulique avec roue libre



Type	Capacité – Ø int. tuyau	Réf.
MGLO100	80m - 3/4"	2980000
MGLO200	50m - 1"	2980010
MGLO300	270m - 1/2"	2980020
MGLO400	180m - 3/4"	2980030
MGLO500	100m - 1"	2980040
MGLO600	40m – 1 1/2"	2980050

(pression max. 200bars)

Poids : de 40 à 51 kg

Options

Poignée guide-tuyau MGLO 100 et 200	EB130019
Poignée guide-tuyau MGLO 300 à 600	EB130009
Régulateur de débit	EB130008

Autres besoins nous consulter.

Toutes modifications réservées