optimal 900

Optimal

Transplanteuse - Motteuse

Caractéristiques des porteurs

A Chargeur sur roues, chargeur compact, chargeur télescopique

1 circuit hydraulique supplémentaire, à double effet, à l'avant

- Pression hydraulique 160 - 200 bar
- Débit 40 - 60 l par Minute
- Charge de basculement env. 2.500 kg
- Capacité de levage env. 1.500 kg
- Attache: plaque de changement rapide sur tablier pour montage fixe
- Commande: bloc de commande électro-hydraulique, Commutateur

B Tracteur en montage arrière sur le 3 points

1 circuit hydraulique supplémentaire, à double effet, à l'arrière

- Pression hydraulique 160 - 200 bar
- Débit 40 - 60 l par Minute
- Puissance: env. 60 CH
- Attache: Mât de levée HG 1500 avec déplacement latéral
- Commande: en complément à la commande électrique 3 valves hydrauliques à commande manuelle pour le mât de levée
- Options: Pompe sur prise de force et réservoir

C Montages spéciaux

Nous contacter pour caractéristiques du porteur

Tous changements techniques réservés!

optimal 900

Optimal

Transplanteuse - Motteuse

Machine de base:

Diamètre supérieur de la motte env.:	A	92	cm
Profondeur de motte env.:	B	62	cm
Hauteur de travail:	C	141	cm
Largeur – cadre fermé:	D	104	cm
Largeur – cadre ouvert:	E	145	cm
Ouverture du cadre:	F	66	cm
Diamètre intérieur du châssis:	G	60	cm
Poids de la machine à vide env.:		598	kg
Volume de la motte env.:		0,19	m³
Nombre de bêches:		4	

Particularités:

- Bonne vision de la zone de travail
- Boîtiers de guidage inclinables pour un réglage précis des bêches
- Douilles et paliers en matière ne nécessitant pas d'entretien
- Système de verrouillage avec capteur de fermeture sans contact ni entretien

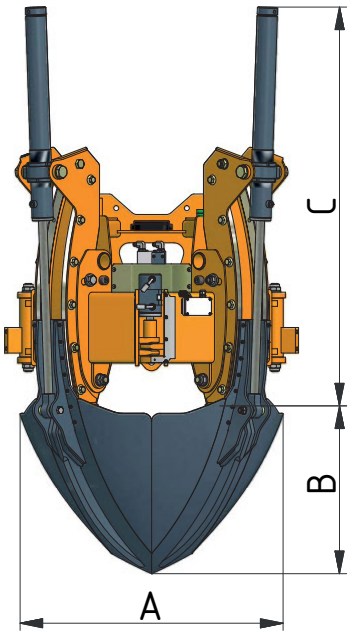

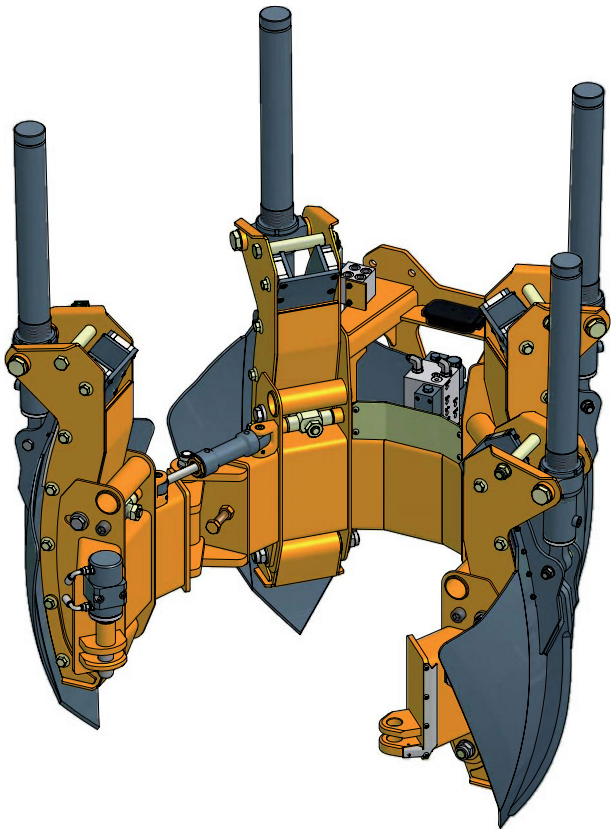

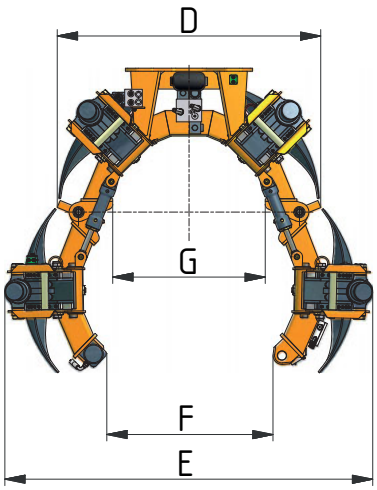

Commutateur

Votre Contact:

Coserwa
67 rue d'Altkirch
68210 Hagenbach
France
Tel.: ++33 389072124
contact@coserwa.com
www.coserwa.com

Fabricant:

Optimal-Vertrieb Opitz GmbH
Eysölden M 41
91177 Thalmässing
Germany
Tel. +49 91 73/79 18 0
Fax. +49 91 73/79 18 49
info@opitz-optimal.com
www.opitz-optimal.com