

CATALOGUE PULVERISATION

ENROULEURS AUTOMATIQUES	page 2 à 4
CHARIOTS DE PULVERISATION	page 5
PULVERISATEUR TURBO GX Pour attache 3points	page 5
ENROULEURS TELECOMMANDES	page 6
POMPE MOTORISEE	page 7
BROUETTE DE PULVERISATION	page 7
ACCESSOIRES	page 7
PORTE-OUTIL E2H	page 8
PULVERISATEURS UBV	page 8

Pépinnières – Horticulture - Espaces Verts – Paysage – Maraichage – Viticulture – Arboriculture - ETFA

Enrouleur Automatique

à enroulement par ressort de rappel et butée de tuyau



Modèle : RETRACTA

Boîtier plastique choc, traité UV, fixation murale orientable comprise, raccord 1/2" (filetage int.)

Type	Capacité – Ø int. tuyau	Réf.
WP200	18m – 10 mm, max. 80 bars	1000305
WP300	18m – 8 mm, max. 17 bars	1000205
WP400	15m - 10 mm, max. 17 bars	1000206

Poids : 11kg Dimensions : 490 x 250 x 440 mm

Accessoires

Fixation murale (de série)	1000002
Fixation au sol	1000001



Fixation murale



Fix. sol



Modèle : PROFI

Cage en fonte d'aluminium, châssis en métal avec axe de montage, raccord rapide en laiton DN5 et mousqueton

Type	Capacité – Ø int. tuyau	Réf.
HO121	70m – 6 mm, max. 25 bars	1000918
HO121	100m – 6 mm, max. 25 bars	1000919
HO122	40m – 8 mm, max. 80 bars	1000920
HO122	30m – 10 mm, max. 80 bars	1000921

Poids : 29kg Dimensions : 440 x 260 x 680 mm

Accessoires

Crémaillère pour type HO121	1000905
(sauf longueur 100m) ; incluse dans HO122	

Modèle : PROFI

Cage en fonte d'aluminium, châssis en métal
Mousqueton, raccord 1/2" filetage ext.

Type	Capacité – Ø int. tuyau	Réf.
HO126	70m – 8 mm, max. 80 bars	1000922
HO126	65m – 10 mm, max. 80 bars	1000923

Poids : 38kg Dimensions : 600 x 440 x 540 mm

Accessoires

Fixation au sol (pivotante)	1000903
-----------------------------	---------



Pépinières – Horticulture - Espaces Verts – Paysage – Maraichage – Viticulture – Arboriculture - ETFA



Modèle : OSM410

Automatique avec butée d'arrêt, fixation murale orientable et fixe, tuyau PVC

Capacité – Ø int. tuyau		Réf.
Sans tuyau max 100bars	acier laqué	1410200
Sans tuyau max 100bars	inox	1414200
15m – 10mm int. max. 80 bars	acier laqué	1410240
13m – 13mm int. max. 80 bars	acier laqué	1410241
15m – 10mm int. max. 80 bars	inox	1414240
15m – 13mm int. max. 80 bars	inox	1414241



Fixation murale orientable de série

Poids : 14-18kg Dimensions : 541 x 210 x 460 mm

Modèle : OSM510

Automatique avec butée d'arrêt, fixation murale orientable et fixe, tuyau PVC

Capacité – Ø int. tuyau		Réf.
Sans tuyau max 100bars	acier laqué	1510200
Sans tuyau max 100bars	inox	1514200
23m – 10mm int. max. 80 bars	acier laqué	1510240
20m – 13mm int. max. 80 bars	acier laqué	1510241
23m – 10mm int. max. 80 bars	inox	1514240
20m – 13mm int. max. 80 bars	inox	1514241



Poids : 20-25kg Dimensions : 642 x 210 x 560 mm

Modèle : OSM610

Automatique avec butée d'arrêt, fixation murale fixe, tuyau PVC

Capacité – Ø int. tuyau		Réf.
Sans tuyau max 100bars	acier laqué	1610200
Sans tuyau max 100bars	inox	1614200
30m – 10mm int. max. 80 bars	acier laqué	1610240
25m – 13mm int. max. 80 bars	acier laqué	1610241
30m – 10mm int. max. 80 bars	inox	1614240
25m – 13mm int. max. 80 bars	inox	1614241



Poids : 20-25kg Dimensions : 573 x 300 x 550 mm

Modèle : OSM710

Automatique avec butée d'arrêt, fixation murale fixe, tuyau PVC



Capacité – Ø int. tuyau	Corps	Réf.
Sans tuyau max 100bars	acier laqué	1710200
Sans tuyau max 100bars	inox	1714200
60m – 10mm int. max. 80 bars	acier laqué	1710241
55m – 13mm int. max. 80 bars	acier laqué	1710242
60m – 10mm int. max. 80 bars	inox	1714241
55m – 13mm int. max. 80 bars	inox	1714242

Poids : 40-54kg Dimensions : 578 x 488 x 522 mm

Accessoires pour OSM 410 - 710



Guide de tuyau avec inversion 180° Réf. 1610003


Support de fixation au sol pivotant à 360° pivotant à 360° pour OSM 410 à 610 1610002

Support de fixation au sol pivotant à 360° pivotant à 360° pour OSM 710 1710002

Enrouleur motorisé hydraulique

Modèle : **Magnum O**

Raccord pivotant en laiton, roulement à billes, max. 200 bars – 130°C
Entraînement par moteur hydraulique avec roue libre – corps en acier

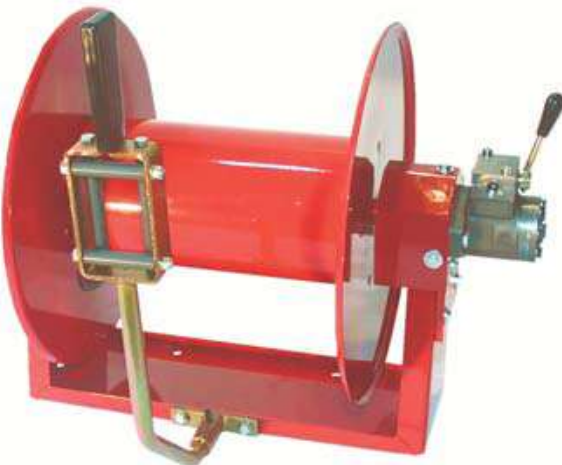

Type	Capacité – Ø int. tuyau	Réf.
MGO100	70m - 3/8" / 50m - 1/2"	2970000
MGO200	110m - 3/8" / 80m - 1/2"	2970010
MGO300	160m - 3/8" / 110m - 1/2"	2970020
MGO400	200m - 3/8" / 150m - 1/2"	2970030

Poids : de 30 à 40 kg

Disponible en version moteur électrique

Pépinières – Horticulture - Espaces Verts – Paysage – Maraichage – Viticulture – Arboriculture - ETFA

Capacité Réservoir (litres)	Pompe (litre/min. – bar)	Moteur	Réf.
100	30 - 30	240V	4000102
100	14 - 75	400V	4000103
200	30 - 30	240V	4000202
200	14 - 75	400V	4000203
300	30 - 30	240V	4000302
300	14 - 75	400V	4000303
100	30 - 30	4,0KW Ess.	4000112
100	14 - 75	4,0KW Ess.	4000113
200	30 - 30	4,0KW Ess.	4000212
200	14 - 75	4,0KW Ess.	4000213
300	30 - 30	4,0KW Ess.	4000312
300	14 - 75	4,0KW Ess.	4000313

Dimensions

Modèle	L x l x H (cm)	Poids (kg)
100 l.	120 x 80 x 90	82
200 l.	165 x 80 x 90	104
300 l.	210 x 80 x 90	126

Capacité Réservoir (litres)	Pompe (litre/min. – bar)	Réf.
200	30 - 30	4500102
100	14 - 75	4500202
200	30 - 30	4500303

Accessoires :
Pompe debit 70l.
Plaque pour enrouleur

Dimensions

Modèle	L x l x H (cm)	Poids (kg)
100 l.	120 x 80 x 90	82
200 l.	165 x 80 x 90	104
300 l.	210 x 80 x 90	126

Cadre robuste en acier galvanisé à chaud – Attache 3-points – Réservoir compact en polyéthylène – Pompe à membrane 3 cylindres – Manomètre inox – Agitateur intégré dans le réservoir – Entraînement par prise de force 540 tr/min. – Arbre de transmission Walterscheid – Documentation d'homologation

Chariot de pulvérisation



Pulvérisateur Turbo GX



Pépinières – Horticulture - Espaces Verts – Paysage – Maraichage – Viticulture – Arboriculture - ETFA

Enrouleur télécommandé

L'enrouleur à enroulement électrique dispose d'une commande à distance. Le tuyau est parfaitement rembobiné.

La fréquence est codifiée et ne peut pas être perturbée dans le rayon d'action de l'émetteur.

La portée est d'environ 180m.



Type

Référence

Avec batterie et chargeur 24V

1000940

Avec câble pour raccordement 220V

1000941

Avec prise 12V pour véhicule

1000942

Poids : 55 kg

Dim. : 1100 x 570 x 780 mm



Accessoires:

Chariot freiné à 4 roues

1000950

Plaque pivotante

1000951

Régulation de la vitesse

1000952

Minoration sans télécommande

1000953

Tuyau 30m – 1 " ; max. 8 bars

1000954

Tuyau 50m – 3/4 " ; max. 8 bars

1000955

Tuyau 80m – 5/8 " ; max. 8 bars

1000956



Pompe motorisée

Pompe (litre/min. – bar)	Moteur	Réf.
30 - 30	240V	4000050
30 - 30	4,0 KW essence	4000053



Brouette de pulvérisation

Pompe (litre/min. – bar)	Moteur	Réf.
20 - 20	240V	4000060

Capacité du réservoir : 70 l



Accessoires

Pistolet de pulvérisation Réf. 130100
Court, réglable, distance jusqu'à 7m
Max. 50 bars, raccord tournant 1/2" ext.

Pistolet de pulvérisation Réf. 130101
Long, réglable, distance jusqu'à 12m
Max. 80 bars, raccord tournant 1/2" ext.

Lance de pulvérisation Réf. 130105
Avec cache plastique, largeur 30cm,
Tube 70 cm, max. 8 bars, raccord 10mm

Ceinture avec anneau Réf. 130102



Porte-outils Pulvérisateur E2H



Travail en position confortable et ergonomique. Pas de risques de blessures.
Utilisation facile et aisée. Adaptation de la vitesse par limiteur de débit.
Moteur Honda de 6,5 CH. Entraînement des roues par le circuit hydraulique.
Coût de fonctionnement et de maintenance faible.

Groupe de désherbage chimique conventionnel

Largeur de travail 90-130 cm (standard) – autres sur demande
Caches latéraux rabattables, montés sur ressort, force ajustable
3 buses de pulvérisation
Pompe actionnée par moteur hydraulique
Réservoir 50 litres

Accessoire

Sulky : un siège monté sur roues et l'attache boule permettent à l'opérateur une position de travail confortable.

Désherbage Ultra bas Volume

Utilisation de désherbant pur, non dilué, dose : à partir de 1l/ha
Solutions portées, poussées, tractées...

Ces matériels sont regroupés dans un catalogue spécifique disponible sur simple demande.



Toutes modifications réservées