COSERWA
Machines - Equipements Techniques

Chariots Dévidoirs

Dévidoirs Manuels

TABLEAU de correspondance mm/pouce p. 2

CHARIOTS DEVIDOIRS p. 3 et 4

DEVIDOIRS MANUELS UNIVERSELS p. 5 à 7

DEVIDOIRS MANUELS INDUSTRIE p. 8 à 11

TUYAUX – CANNES - RACCORDS p. 12 à 14

AUTRES EQUIPEMENTS p. 15
- Chariots de manutention
- Automoteurs et brouettes électriques
- Traitements – Soins aux plantes
- Tables de travail

Votre boutique en ligne : www.coserwa-shop.com

Toutes modifications réservées

CSW-mai22

Tableau de correspondance

Ø Intérieur

Valeurs en

mm	pouce
6	1/4
9	3/8
12,5 (13)	1/2
15,5	5/8
19	3/4
25	1
32	1 ¼
38	1 ½
50	2

Ces valeurs sont approximatives et données à titre informatif

Sélectionner votre enrouleur:

- Déterminer votre tuyau et la longueur souhaitée: ex. Ø19 (3/4'') – 40m
- Reporter vous aux tableaux "Capacité du tambour"
- Sélectionner le modèle en fonction du fluide et des autres caractéristiques

Chariot Dévidoir Manuel

Châssis Acier Zingué – Tambour Peinture Epoxy

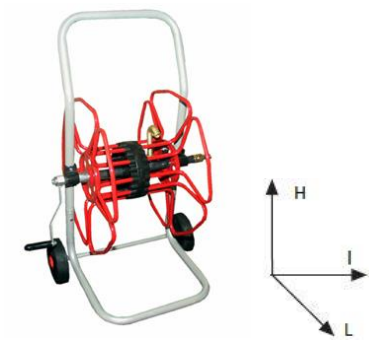

CDM20PP Réf. EB2880030
Pression max. 8 bars
Raccord tournant en laiton
Roues plastique

Capacité	Ø int. Tuyau
60m	12,5mm (1/2'')

Dimensions :
H x l x L : 820 x 620 x 445 mm - poids : 7kg

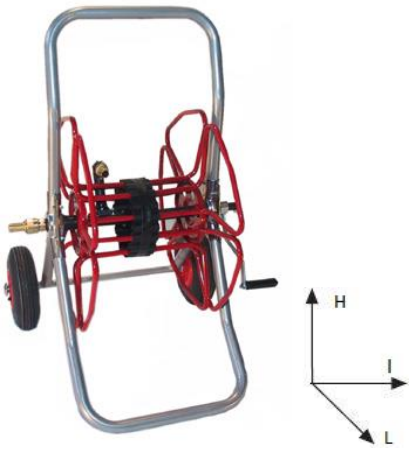

CDM100PG Réf. EB2880040
Pression max. 8 bars
Raccord tournant en laiton
Roues gonflées

Capacité	Ø int. tuyau
80m	12,5mm (1/2'')
50m	19mm (3/4'')

Dimensions :
H x l x L : 1040 x 660 x 525 mm - poids : 9kg

CDM150PG Réf. EB2880050
Raccord tournant en laiton
Roues gonflées

Capacité	Ø int. tuyau
80m	19mm (3/4'')
50m	25mm (1'')

Dimensions :
H x l x L : 1040 x 860 x 630 mm - poids : 12kg

CDM200PG Réf. EB2880060
Raccord tournant en laiton
Roues gonflées

Capacité	Ø int. tuyau
100m	19mm (3/4'')
80m	25mm (1'')

Dimensions :
H x l x L : 1100 x 880 x 780 mm - poids : 20kg

Chariot Dévidoir Manuel

Modèle Inox

CDM100I Réf. EB2830060
Pression max. 8 bars
Raccord tournanr zingué ¾''
Roues pleines caoutchouc

Capacité	Ø int. tuyau
80m	12,5mm (1/2'')
60m	15,5mm (5/8'')
50m	19mm (3/4'')

Dimensions :
H x l x L : 540 x 570 x 950 mm - poids : 11kg

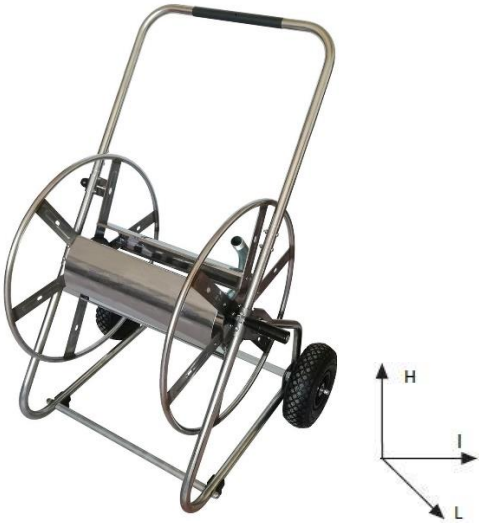

CDM200I Réf. : EB2830070
Pression max. 8 bars
Raccord tournant zingué 1''
Roues pleines caoutchouc

Capacité	Ø int. tuyau
150m	12,5mm (1/2'')
120m	19mm (3/4'')
80m	25mm (1'')

Dimensions : L x l x H
590 x 760 x 1150 mm poids : 18kg

Dévidoir Manuel Universel



EMC200 Réf. : EB2890030
Pression max. 8 bars

Châssis zingué - tambour acier laqué époxy
Raccord tournant en laiton, montage fixe

Capacité	Ø int. tuyau
70m	12,5mm (1/2'')
45m	19mm (3/4'')

Dimensions : L x l x H
730 x 630 x 460 mm poids : 7kg



EMI100 Réf. : EB2830080
Pression max. 8 bars
Châssis et tambour en **inox**
Support mural orientable et fixe

Capacité	Ø int. tuyau
80m	12,5mm (1/2'')
60m	15,5mm (5/8'')
50m	19mm (3/4'')

Dimensions : L x l x H
540 x 570 x 450 mm poids : 9kg

Max : Pression 250 bars – T 100°C

	Poids
EMS100	14kg
EMS200	15kg
EMS300	32kg
EMS400	32kg
EMS500	32kg
EMS600	32kg

Compatible : eau froide, eau chaude, air comprimé, traitements phytosanitaires et soins aux plantes

EMS
Châssis zingué - tambour acier laqué époxy
Raccord tournant en laiton
Axe sur paliers POM
Montage fixe

Raccords : 12,5mm (1/2'')

Réf.	Capacité	Ø int. tuyau
EMS100 - EB2920000	70m	10mm (3/8'')
	50m	12,5mm (1/2'')
EMS200 - EB2920010	110m	10mm (3/8'')
	70m	12,5mm (1/2'')
EMS300 - EB2920020	160m	10mm (3/8'')
	110m	12,5mm (1/2'')
EMS400 - EB2920030	200m	10mm (3/8'')
	150m	12,5mm (1/2'')

Raccords : 1'' (25mm)

EMS500 - EB2930000	20m	25mm (1'')
	30m	19mm (3/4'')
EMS600 - EB2930010	30m	25mm (1'')
	40m	19mm (3/4'')

Max : Pression 250 bars – T 100°C

	Poids
EMG100	17kg
EMG200	20kg
EMG300	32kg
EMG400	32kg

Compatible : eau froide, eau chaude, air comprimé, traitements phytosanitaires et soins aux plantes

EMG
Châssis et tambour acier laqué époxy
Raccord tournant en laiton
Axe sur paliers à roulement à billes
Frein de tambour
Montage fixe

Raccords : 12,5mm (1/2'')

Réf.	Capacité	Ø int. tuyau
EMG100 - EB2910000	70m	10mm (3/8'')
	50m	12,5mm (1/2'')
EMG200 - EB2910010	110m	10mm (3/8'')
	70m	12,5mm (1/2'')
EMG300 - EB2910020	160m	10mm (3/8'')
	110m	12,5mm (1/2'')
EMG400 - EB2910030	200m	10mm (3/8'')
	150m	12,5mm (1/2''

Option : **poignée guide** réf. EB130006 (photo sous EMGL)

EMGL
Châssis et tambour acier laqué époxy
Raccord tournant en laiton
Axe sur paliers à roulement à billes
Frein de tambour
Montage fixe

	Réf.	Capacité	Ø int. tuyau
EMGL200	EB2940010	50m	25mm (1'')
EMGL500	EB2940040	100m	25mm (1'')
EMGL900	EB2940080	20m	38mm (1 1/2'')
EMGL600	EB2940050	40m	38mm (1 1/2'')
EMGL1100	EB2940095	18m	50mm (2'')
EMGL800	EB2940070	25m	50mm (2'')
EMGL700	EB2940060	30m	50mm (2'')

Max : Pression 250 bars – T 100°C

	Poids
EMGL200	40kg
EMGL500	46kg
EMGL900	50kg
EMGL600	50kg
EMGL1100	50kg
EMGL800	50kg
EMGL700	50kg

Compatible : eau froide, eau chaude, air comprimé, traitements phytosanitaires et soins aux plantes

Poignée guide en option

Option : **poignée guide**

Pour EMGL 200 – 900 et 1100 Réf. EB130019

Pour EMGL 500 – 600 - 700 et 800 Réf. EB130009

Enrouleurs Manuels « Industrie »

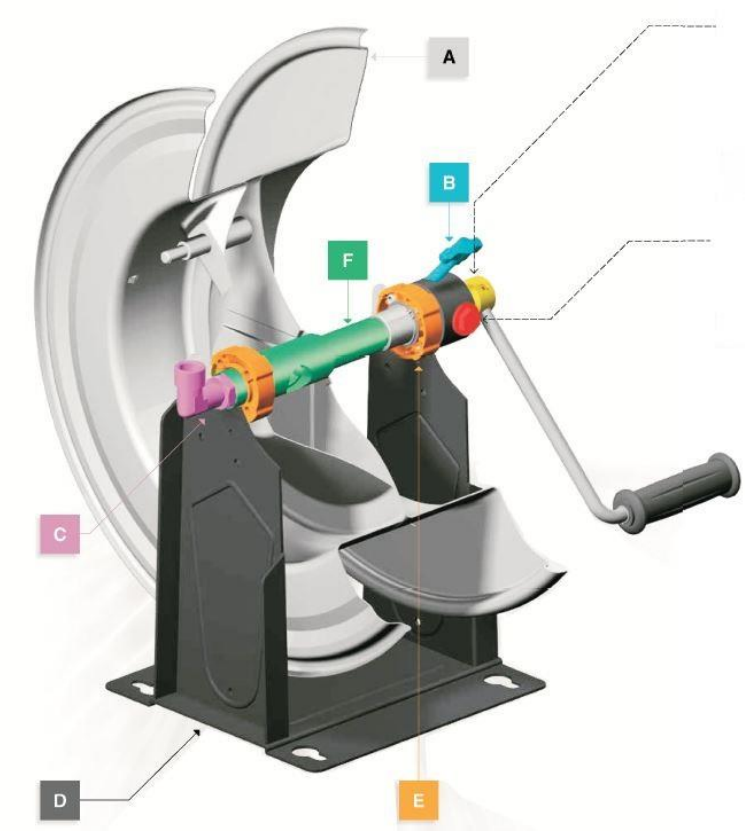

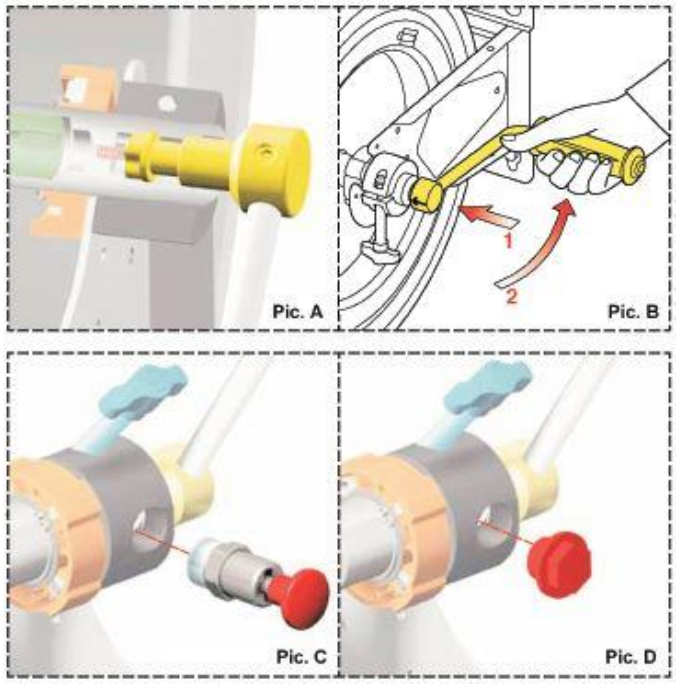

L'enrouleur est équipé d'un nouveau système de sécurité qui empêche la rotation de la poignée lors du déroulement du tuyau ((A et B)
Le bouton de blocage (C) permet l'arrêt en rotation du tambour. Il est recommandé lorsque l'enrouleur est monté sur un véhicule ou sur une machine à fortes vibrations. Livrable en option, réf. EB8000001.
Le bouchon (D) obture l'orifice lorsque C n'est pas monté.

A **Tambour**
Robuste et fonctionnel, côtés rigidifiés afin d'augmenter la stabilité. Disponible en version laquée ou inox

B **Frein de roue libre**
Agit lors du déroulement afin d'éviter l'effet « roue libre » du tambour, force réglable

C **Raccord tournant**
Conçu pour un flux et une vitesse optimale de passage du fluide

D **Châssis**
Robuste et stable, pour une fixation au sol, au mur ou au plafond. La plaque dispose de 4 perçages permettant un montage rapide

E **Palier de tambour**
En matière Tenaxid, autolubrifiant et résistant à la corrosion

F **Axe**
En acier zingué ou en inox, pour un passage optimal du fluide avec peu de perte de pression

Eau – Air comprimé

Max : Pression 20 bars – T 90°C

Poids : EMI400 8kg – EMI500 10kg

Disponible en inox

EMI400 – EMI500
Châssis et tambour acier laqué époxy
Raccord tournant en laiton
Axe sur paliers
Montage fixe
Frein de roue libre réglable

Raccords : 12,5mm (1/2'')

Réf.	Capacité	Ø int. tuyau
EM400I – EB8400100	40m	6mm (1/4'')
	18m	10mm (3/8'')
	15m	12,5mm (1/2'')
EM500I – EB8500100	60m	6mm (1/4'')
	35m	10mm (3/8'')
	25m	12,5mm (1/2'')

Raccords : 25mm (1'')

EM500I – EB8500130	18m	15,5mm (5/8'')
	15m	19mm (3/4'')
	7m	25mm (1'')

Options :
Plaque murale orientable 110° en option
pour EMI400 EB1100001
pour EMI500 EB1510001

Bouton de blocage du tambour EB8000001

Dimensions (en mm) **EMI400**

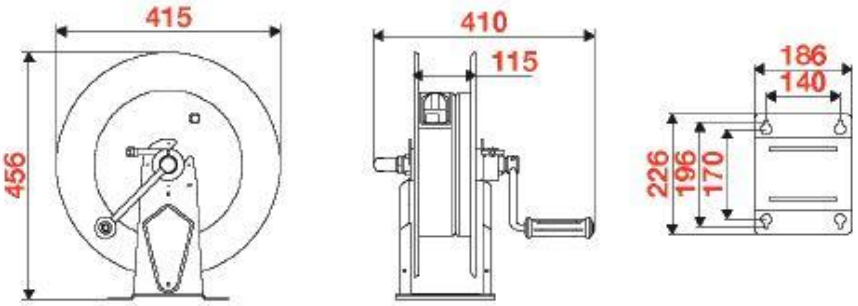

Dimensions (en mm) **EMI500**

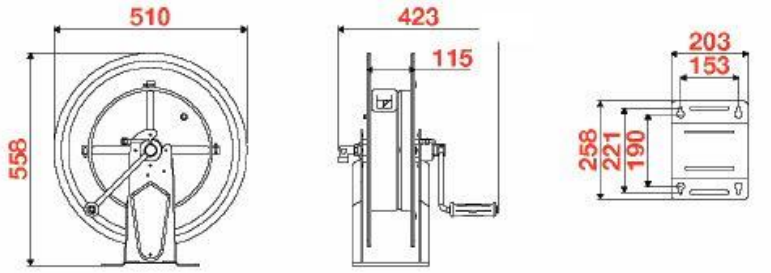

Version Haute pression 100 – 200 – 400 bars – Huile – Graisse – Diesel : sur demande

Eau – Air comprimé

EMI610
Châssis et tambour acier laqué époxy
Raccord tournant en laiton
Axe sur paliers
Montage fixe
Frein de roue libre réglable

Raccords : 12,5mm (1/2'')

EB8610100	110m	6mm (1/4'')
	60m	10mm (3/8'')
	45m	12,5mm (1/2'')

Raccords : 25mm (1'')

EB8610130	25m	15,5mm (5/8'')
	20m	19mm (3/4'')
	15m	25mm (1'')

Max : Pression 20 bars – T 90°C

Poids : EMI610 15kg

Disponible en inox

Options :
Plaque murale orientable 180° en option
pour EMI610 EB1610007

Bouton de blocage du tambour EB8000001

Dimensions (en mm) EMI610

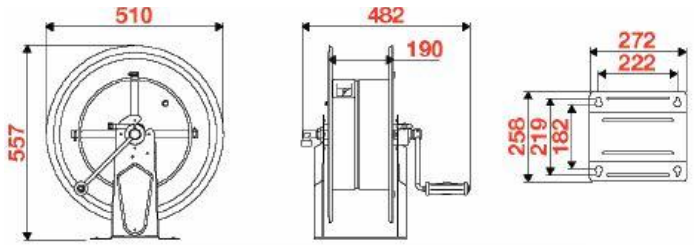

Version Haute pression 100 – 200 – 400 bars – Huile – Graisse – Diesel : sur demande

Eau – Air comprimé

EMI710
Châssis et tambour acier laqué époxy
Raccord tournant en laiton
Axe sur paliers
Montage fixe
Frein de roue libre réglable

Raccords : 12,5mm (1/2'')

EB8710100	200m	6mm (1/4'')
	120m	10mm (3/8'')
	85m	12,5mm (1/2'')

Raccords : 25mm (1'')

EB8710130	60m	15,5mm (5/8'')
	45m	19mm (3/4'')
	30m	25mm (1'')

Max : Pression 20 bars – T 90°C

Poids : EMI710 30kg

Disponible en inox

Options :
Plaque murale orientable 110° en option
pour EMI710 EB1710007

Bouton de blocage du tambour EB8000001

Dimensions (en mm) EMI710

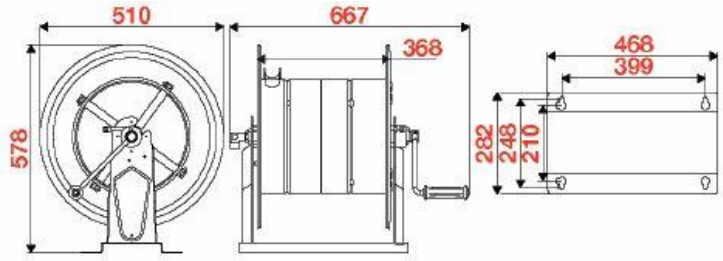

Version Haute pression 100 – 200 – 400 bars – Huile – Graisse – Diesel : sur demande

Tuyaux – Cannes - Raccords

Tuyau PVC eau « Turboflex »

Max. 50°C

Øint. Tuyau – Longueur	Pression max.	Référence
½ '' – 20m	16 bar	130801
½ '' – 25m	16 bar	130802
½ '' – 30m	16 bar	130803
½ '' – 50m	16 bar	130804
½ '' –100m	16 bar	130805
5/8 '' – 25m	13 bar	130806
5/8 '' – 50m	13 bar	130807
5/8 '' – 100m	13 bar	130814
3/4 '' – 20m	13 bar	130768
3/4 '' – 20m	13 bar	130769
3/4 '' – 50m	13 bar	130799
3/4 '' – 100m	13 bar	130800
1 '' – 15m	11 bar	130770
1 '' – 30m	11 bar	130771
1 '' – 50m	11 bar	130798
1 '' – 100m	11 bar	sur demande
1 ¼ '' – 25m	10 bar	sur demande
1 ¼ '' – 50m	10 bar	sur demande

Tuyau caoutchouc eau « Eurotrix »

Max. 100°C

½ '' – 40m	15 bar	130724
5/8 '' – 40m	13 bar	130778
3/4 '' – 40m	13 bar	130725
1 '' – 40m	11 bar	130726

Tuyau caoutchouc eau « Rotetrix »

Max. 120°C

½ '' – 20 – 50 - 80m	20 bar	130707
5/8 '' – 40m	20 bar	130708
3/4 '' – 20 – 40 - 50m	20 bar	130709
1 '' – 40m	20 bar	130710

Canne Profi

Complète avec pomme 0,7mm vanne manuelle, raccord express

60cm 130360

Canne d'arrosage en alu

Filetage ¾'' int. / ext.

Longueur	Référence
40cm	130131
60cm	130132
90cm	130133
120cm	130134

Canne d'arrosage en alu

Complète avec robinet sphérique et pomme

40cm	130135
40cm	130136
40cm	130137
40cm	130138

Pomme alu filetage ¾'' int.

1,0mm – d=51mm 170 trous	130147
0,7mm - d=51mm 400 trous	130148
0,7mm - d=30mm	130296

Tuyau PVC vapeur d'eau « Thermoclean »
Max. 100°C / vapeur eau 164°C à 6bar
Revêtement extérieur tenue aux graisses animales

½ '' – 40m	10 bar	130729
3/4 '' – 40m	10 bar	130730
1 '' – 40m	10 bar	130731

Tuyau eau potable « Aquapal »
Max. 50°C conforme norme EG 1935/2004, EG 2023/2006 et EU 10/2011

½ '' – 40m	15 bar	130711
3/4 '' – 40m	13 bar	130712
1 '' – 40m	11 bar	130713

Tuyau PVC renforcé spires
Max. 50°C convient à l'aspiration

½ '' – 50m	20 bar	130780
3/4 '' – 30m	20 bar	130781
1'' – 30m	20 bar	130782
1'' 1/4 – 30m	20 bar	130783
1'' ½ (38mm) – 50m	20 bar	130784
1'' ½ (40mm) - 50m	20 bar	130739
2'' – 50m	20 bar	130785

Lance alu
Raccord rapide laiton
Storz D 130115

Raccord Storz C
Storz C 130116

Pomme laiton

D=100mm filetage int. ¾'' 130149

Pistolet 460 laiton/plastique
Jet réglable

Raccord express 130140
Raccord clipsable 130141

Pistolet Profi
(gaine caoutchouc /laiton)

Ma. 25 bars – 80° C
24 l./min à 5 bars
Raccord Geka
Filetage ½'' int. 130142

Raccord rapide laiton
130140
Raccord à emboitement
130141

Buse laiton – raccord express

½''	130168
3/4''	130170

Buse laiton – raccord à emmancher

½''	130165
3/4''	130166
1''	130167

Robinet à vanne sphérique
(en laiton nickelé)

Dim.	Référence
3/8''int.	130151
½'' int.	130152
3/4''int.	130153
1''int.	130154
1 1/4''int.	130155
1 1/2''int.	130156
2''int.	130157
3/4''int. – ext.	130158

Raccord rapide
Rotation axiale à 360°

½'' ext.	130159
¾'' ext.	130160
1'' ext.	130161

Raccord rapide
Rotation axiale à 360°

½'' int.	130162
¾'' int.	130163
1'' int.	130164

Raccord rapide de dérivation
Avec 2 robinets d'arrêt

Réf. 130171

Pompe à eau inox UP1-N
Moteur 12V – max 35l/min – 1 bar
Auto aspirante à 1,5m
H. aspiration max. 8m
130273

Pompe à eau UP12/E-P
Moteur 12V – max 36l/min – 2,5 bar
Auto aspirante à 3m
H. aspiration max. 8m
130285

Clapet anti-retour
Filetage ¾' int.
130295

Raccord rapide à emboiter

Dim.	Référence
3/8''	130172
½''	130173
5/8''	130174
3/4''	130175
1''	130176
1 1/4''	130177
1 1/2''	130178

Raccord rapide filetage int.

3/8''	130179
½''	130180
3/4''	130181
1''	130182
1 1/4''	130183
1 1/2''	130184

Raccord rapide filetage ext.

3/8''	130185
½''	130186
3/4''	130187
1''	130188
1 1/4''	130189
1 1/2''	130190

Raccord rapide avec bague de serrage – à emboiter

½''	130191
3/4''	130192
1''	130193
1 1/4''	130194
1 1/2''	130195

Raccord rapide avec bague de serrage – à visser

3/4'' ext.	130268
1'' ext.	130269

Guide passage mural avec rouleaux
34x65mm int. 130286

COSERWA
Machines - Equipements Techniques

Découvrez aussi les :

Chariots de manutention

Automoteurs Electriques : brouettes, lit de désherbage, plateforme, transporteur…

Traitement – Soins aux plantes

Tables de travail

Documentation détaillée téléchargeable sur site internet ou sur demande