

Planteuse Repiqueuse Mini-motte Type TB – 1 opérateur pour 2 rangs

Cette planteuse dispose de barillet de **12 ou 24 logements** par distributeur.

Pour plants en mini-motte cylindrique, conique ou pyramidale.

Pour terrain préparé, à plat ou sur butte.

Entrainement indépendant de chaque distributeur par roue déportée

Goupe planteur sur parallélogramme. Roue tasseuse

Entre-rang mini en 2 modules (4 rangs) : 26cm ou 45cm

Distance mini sur le rang : 13cm



Modèle TB12 – 2 modules – 4 rangs



Modèle TB24 – 2 modules – 4 rangs

Accessoires :

Traceurs, dispositif d'arrosage, micro granulateur...

Données Techniques :

Nombre de module : 1 à 4 (2 à 8 rangs)

Largeur : à partir de 200cm en 1 module – 250cm en 2 modules

Poids env. : 1 module à partir de 415kg

Tracteur : 30CH pour 1 module



Distances de plantation

TB12



TB24

IP : sur le rang (ligne) :
de 13 à 50cm

Elle varie suivant le réglage
du boîtier de transmission

IF mini :
entre-rang (interligne) :
26cm en TB12
45cm en TB24


IB : distance entre les axes
de 2 modules :
Mini 52 ou 80cm

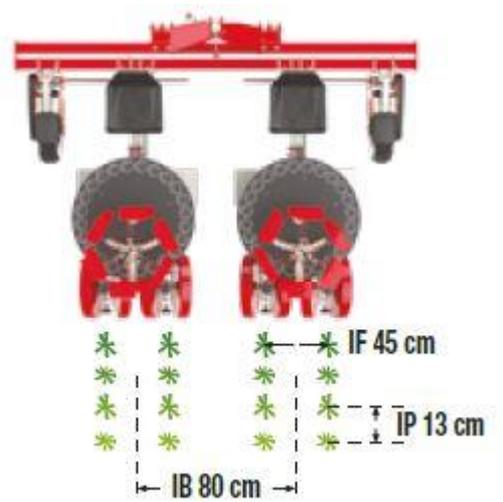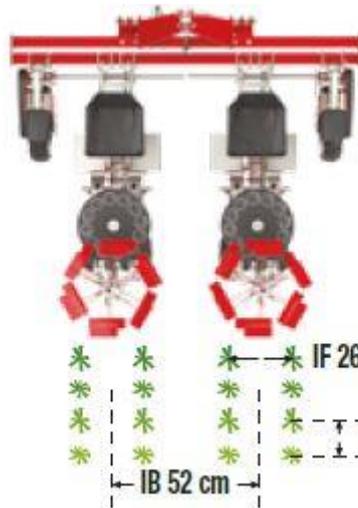

Soc ouvreur



Plants

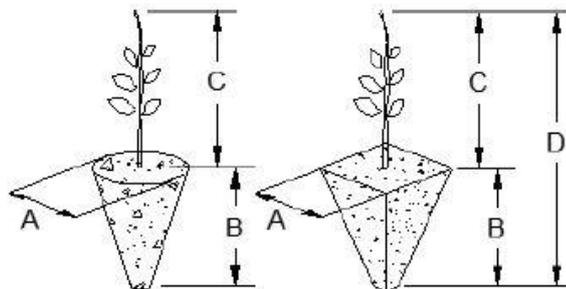

Modèle	Ø A - cm
XS	1,5 à 2
S	2 à 3
M	3 à 4
L	4 à 5
XL	5 à 6

Dimensions	cm
A	1,5 à 6
B	4 à 7
C	8 à 23
D	12 à 30

Pour tout chiffrage, préciser au minimum :

Nombre de module – distance sur le rang – distance entre-rang – type de plants

Toutes modifications réservées – données et photos non contractuelles