

Planteuse Repiqueuse Mini-motte Type TCM

Cette planteuse dispose d'un barillet de 12 logements par distributeur. Pour plants en mini-motte cylindrique, conique ou pyramidale.

Pour terrain préparé, à plat ou sur butte.

Entrainement indépendant de chaque distributeur, groupe planteur sur parallélogramme. Roue tasseuse en acier Ø500mm

Entre-rang mini en 2 rangs : 45cm – à partir de 3 rangs : 50cm

Distance mini sur le rang : 12cm



Opérateurs assis dans le **sens de la marche**
pour **sol lourd** type TCM



Opérateurs assis **dos à la marche**
pour **sol léger** type TCM-A

Accessoires :

Traceurs, dispositif d'arrosage, micro granulateur...

Données Techniques :

Nombre de rangs : 1 à 6

Largeur : à partir de 160cm en 1 rang – 200cm en 2 rangs – 250cm en 3 rangs

Poids env.: 1 rang 260 kg
2 rangs 400 kg
3 rangs 550 kg

Tracteur : 20CH pour 1 rang – 35CH pour 2 rangs – 45CH pour 3 rangs




Distances de plantation

Opérateurs sens de la marche

Opérateurs opposés au sens de la marche

IP : sur le rang (ligne) :
de 12 à 60cm

Elle varie suivant le réglage du
boitier de transmission

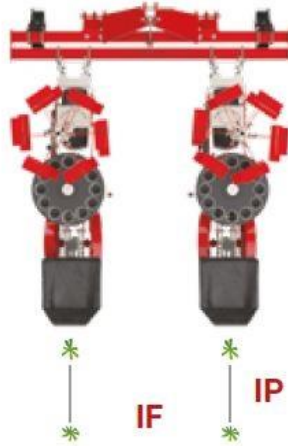

45 cm - 2
50 cm - 3/4/5/6


45 cm - 2
50 cm - 3/4/5/6

IF : entre-rang (interligne) :
45cm en 2 rangs - 50cm à partir
de 3 rangs

Soc ouvreur



Plants

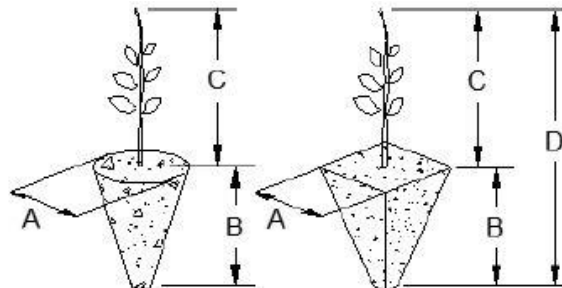

Modèle	Ø A - cm
XS	1,5 à 2
S	2 à 3
M	3 à 4
L	4 à 5
XL	5 à 6

Dimensions	cm
A	1,5 à 6
B	4 à 7
C	8 à 23
D	12 à 30

Pour tout chiffrage, préciser au minimum :

Nombre de rang – distance sur le rang – distance entre-rang – type de plants