



Caractéristiques des porteurs

A Chargeur sur roues, chargeur compact, chargeur télescopique

1 circuit hydraulique supplémentaire, à double effet, à l'avant

- Pression hydraulique 140 - 180 bar
- Débit 20 - 30 l par Minute
- Charge de basculement env. 400 kg
- Capacité de lavage env. 250 kg
- Attache : plaque de changement rapide ou sur tablier pour montage fixe
- Commande: bloc de commande électro-hydraulique, commutateur

B Mini Pelle

1 circuit hydraulique supplémentaire, à double effet, à l'avant

- Pression hydraulique 140 - 180 bar
- Débit 20 - 30 l par Minute
- Masse opérationnelle 1,5 - 2,5 t
- Attache plaque de changement rapide ou sur axes de bras pour montage fixe
- Commande bloc de commande électro-hydraulique, commutateur

C Montages spéciaux




Nous contacter pour caractéristiques du porteur

Machine de base:

Diamètre supérieur de la motte env. :	A	36 cm
Profondeur de motte env.:	B	30 cm
Hauteur de travail:	C	78 cm
Largeur – cadre fermé:	D	69 cm
Largeur – cadre ouvert:	E	99 cm
Ouverture du cadre:	F	48 cm
Diamètre intérieur du châssis env.:	G	28 cm
Poids de la machine à vide env.:		150 kg
Volume de la motte env.		15 L
Nombre de bûches:		3

Particularités:

- Douilles et paliers sans entretien
- Cadre intérieur et extérieur
- Bûches réglables

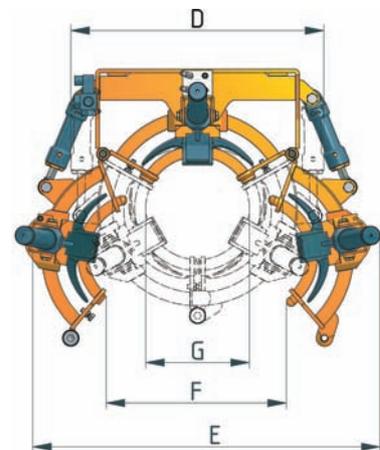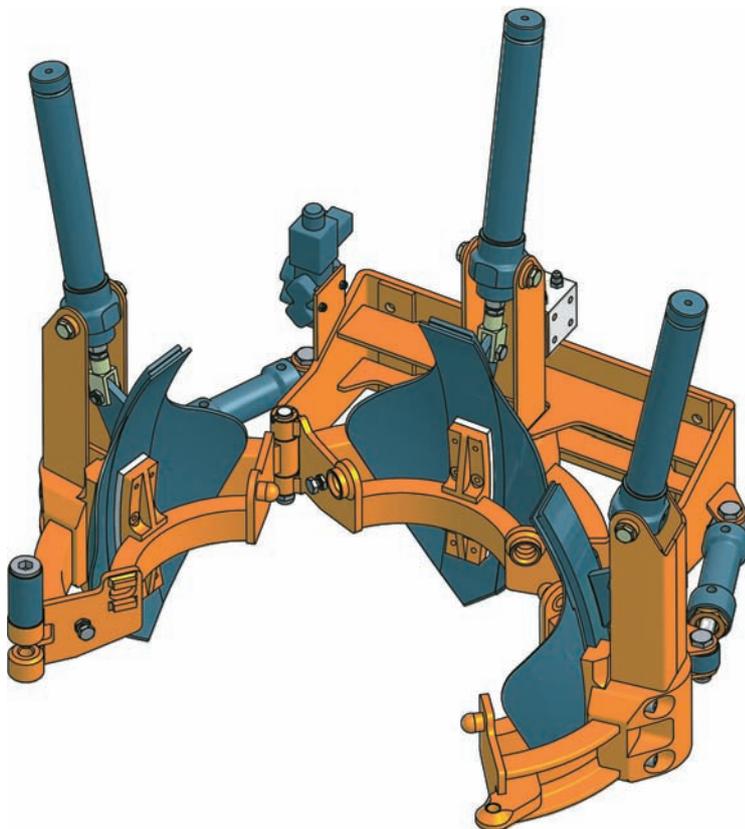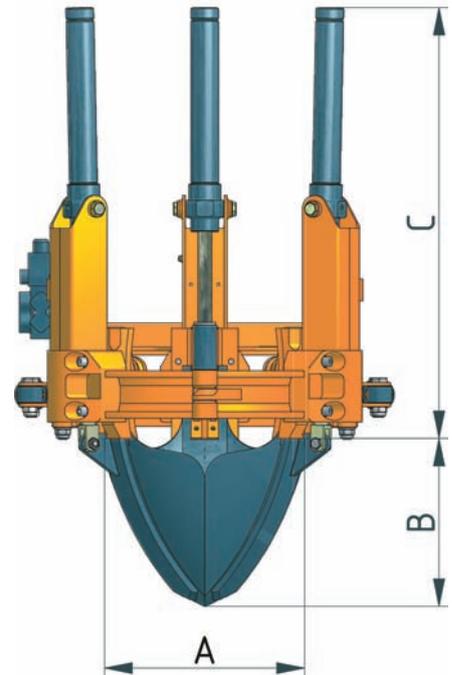

Commutateur

