



Caractéristiques des porteurs

A Chargeur sur roues, chargeur compact, chargeur télescopique

1 circuit hydraulique supplémentaire, à double effet, à l'avant

- Pression hydraulique 160 - 200 bar
- Débit 40 - 60 l par Minute
- Charge de basculement env. 3.500 kg
- Capacité de levage env. 2.000 kg
- Attache: pour plaque de changement rapide ou tablier pour montage fixe
- Commande: valves de commande électro-hydraulique
Commande individuelle des bûches
Console de commande électrique

B Tracteur en montage arrière sur le 3 points

1 circuit hydraulique supplémentaire, à double effet, à l'arrière

- Pression hydraulique 160 - 200 bar
- Débit 40 - 60 l par Minute
- Puissance: env. 80 CH
- Attache: Mât de levée HG 1500 avec déplacement latéral
- Commande: en complément à la commande électrique: 3 valves hydrauliques à commande manuelle pour le mât de levée
- Options: Pompe sur prise de force et réservoir

C Montages spéciaux




Nous contacter pour caractéristiques du porteur

Machine de base:

Diamètre supérieur de la motte env.:	A	114 cm
Profondeur de motte env.:	B	75 cm
Hauteur de travail:	C	179 cm
Largeur – cadre fermé:	D	131 cm
Largeur – cadre ouvert:	E	198 cm
Ouverture du cadre:	F	100 cm
Diamètre intérieur du châssis:	G	78 cm
Poids de la machine à vide env.:		925 kg
Volume de la motte env.		0,34 m ³
Nombre de bûches:		4

Particularités:

- Commande individuelle des bûches
- Section du châssis agrandie, charnières rallongées
- Le nouveau système de verrouillage stabilise le châssis
- Mécanisme pour un réglage libre et précis des bûches
- Douilles et paliers en matière à haute résistance à l'abrasion
- Boîtiers de guidage inclinables

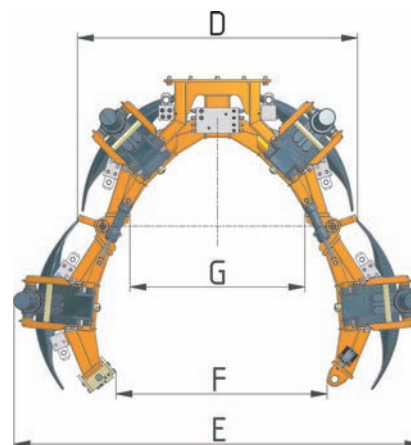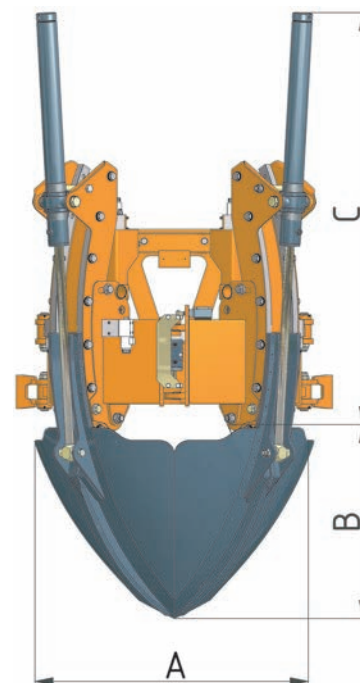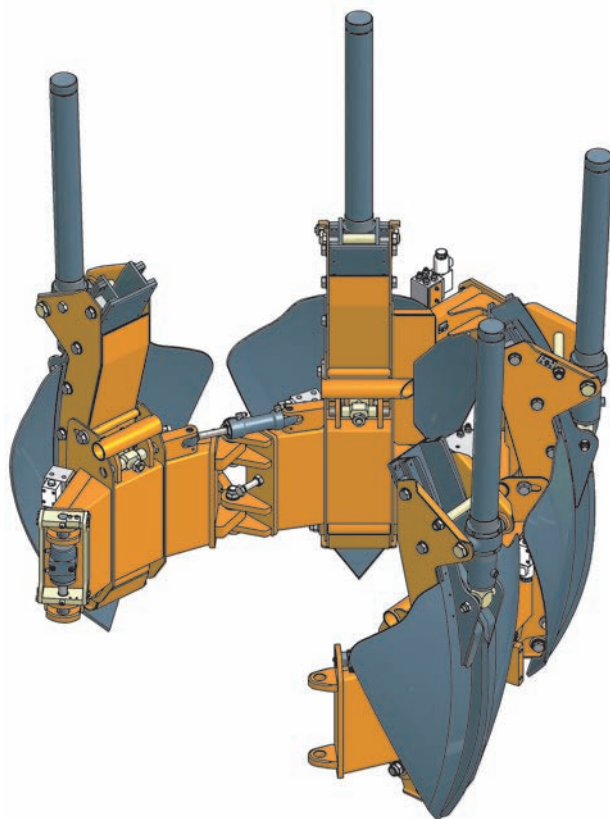

Console de commande électrique

Votre Contact: Coserwa
67 rue d'Altkirch
F – 68210 HAGENBACH



Tel. ++33 3 89 07 21 24
contact@coserwa.com
www.coserwa.com

Fabricant:



Optimal-Vertrieb Opitz GmbH
Eysölden M 41
91177 Thalmässing
Deutschland
Tel. +49 91 73/79 18 0
Fax. +49 91 73/79 18 49
info@opitz-optimal.com
www.opitz-optimal.com