


# FZ90



# PAZZAGLIA


MACCHINE PER IL VIVAISMO

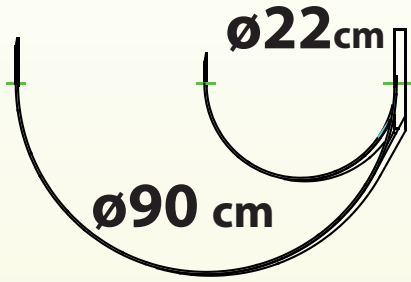


25.0



Kg 1900

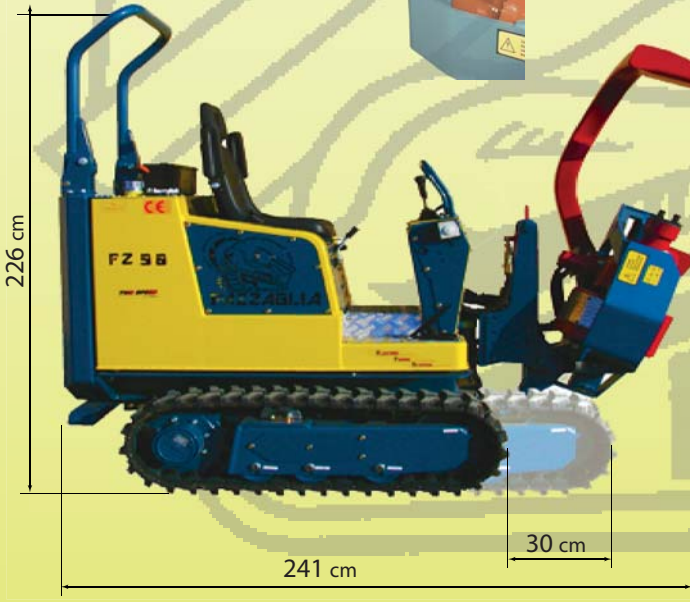



22-25-27-30-32-35-40-45-50-60-70-75-80-90



Kubota D1105 25.0 CV



Velocità: (I) 4.1- (II) 8.2 km/h  
 Cingoli larghezza : 230 mm  
 Pressione specifica al suolo: ~ 0.43 Kg/cm<sup>2</sup>  
 Rulli appoggio: 3+3  
 Luce libera: 250 mm  
 Spostamento baricentro: 300 mm  
 OPTIONAL: Sgancio rapido SR  
 Vedi depliant optional



Speed : (I) 4.1- (II) 8.2 km/h  
 Width of rubber belt tracks: 230 mm  
 Specific ground pressure: ~ 0.43 Kg/cm<sup>2</sup>  
 Pulleys: 3+3  
 Clearance: 250 mm  
 Displacement of centre of gravity: 300 mm  
 OPTIONAL: Quick release SR  
 See brochure optional



Fahrgeschwindigkeit : (I) 4.1 - (II) 8.2 km/h  
 Breiten Gummibandketten: 230 mm  
 Spezifischer Bodendruck : ~ 0.43 Kg/cm<sup>2</sup>  
 Laufrollen: 3+3  
 Bodenfreiheit: 250 mm  
 Gesamte Schwerpunktverlagerung: 300 mm  
 OPTIONAL: Schnellkupplung SR  
 Siehe Broschüre optional



Velocidad : (I) 4.1 - (II) 8.2 km/h  
 Anchura patín : 230 mm  
 Presión específica en el suelo: ~ 0.43 Kg/cm<sup>2</sup>  
 Rodillos: 3+3  
 Altura libre al suelo: 250 mm  
 Desplazar de el centro de gravedad: 300 mm  
 OPTIONAL: Lliberación rápida SR  
 Vea el folleto opcional



Vitesse: (I) 4.1 - (II) 8.2 km/h  
 Largeur de chenilles : 250 mm  
 Pression spécifique au sol: ~ 0.43 Kg/cm<sup>2</sup>  
 Galet: 3+3  
 Garde au sol: 250 mm  
 Déplacement total du centre de gravité: 300 mm  
 OPTIONAL: Décrochage rapide SR  
 Consultez la brochure des option



## PAZZAGLIA

M A C C H I N E P E R I L V I V A I S M O  
PAZZAGLIA S.P.A.

Viale Europa 91 · 51034 Casalguidi/Pistoia · Italy  
Tel. 0039 / 0573 / 52 84 56 · Fax 52 09 56 [info@pazzaglia.it](mailto:info@pazzaglia.it)

Filiale: Caselle di Santa Maria di Sala (Venezia) 041-5732177

