


FZ110

FZ110 PLUS



PAZZAGLIA

MACCHINE PER IL VIVAISMO

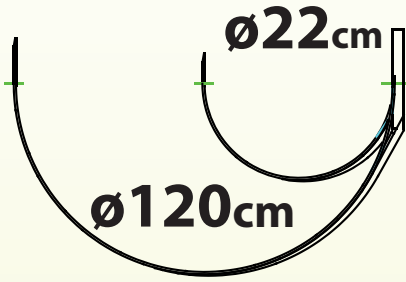


35.6
44.9 plus



1940
1950 plus




30°sx - 30° dx

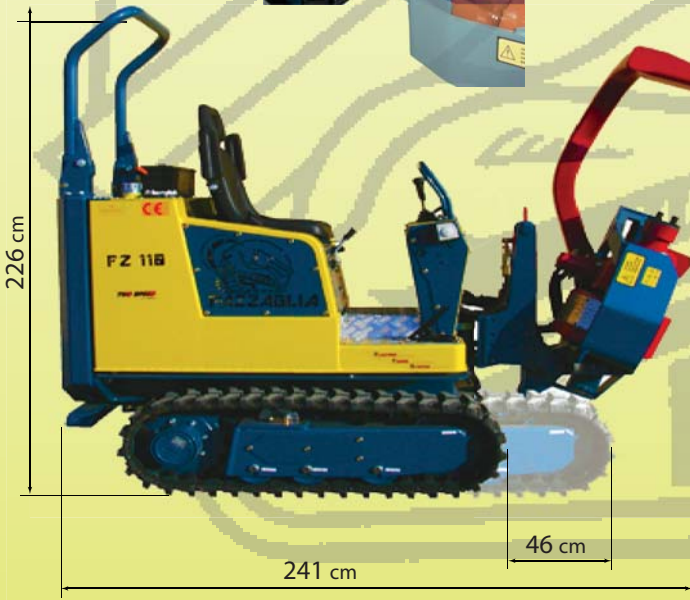

FZ110

FZ110 PLUS



25-30-35-40-45-50-60-70-75-80-90-100-110 cm
Plus -120 cm



Kubota V-1505 -E 36CV
plus: Kubota V1505-E Turbo 44 CV



Velocità: (I) 4.1- (II) 8.2 km/h
Cingoli larghezza : 250 mm
Pressione specifica al suol: ~ 0.39 Kg/cm²
Rulli appoggio: 3+3
Luce libera: 250 mm
Spostamento baricentro: 460 mm
OPTIONAL: Sgancio rapido SR
Vedi depliant optional



Speed : (I) 4.1- (II) 8.2 km/h
Width of rubber belt tracks: 250 mm
Specific ground pressure: ~ 0.39 Kg/cm²
Pulleys: 3+3
Clearance: 250 mm
Displacement of centre of gravity: 460 mm
OPTIONAL: Quick release SR
See brochure optional



Fahrgeschwindigkeit : (I) 4.1 - (II) 8.2 km/h
Breiten Gummibandketten: 250 mm
Spezifischer Bodendruck : ~ 0.39 Kg/cm²
Laufrollen: 3+3
Bodenfreiheit: 250 mm
Gesamte Schwerpunktverlagerung: 460 mm
OPTIONAL: Schnellkupplung SR
Siehe Broschüre optional



Velocidad : (I) 4.1 - (II) 8.2 km/h
Anchura patín : 250 mm
Presión específica en el suelo: ~ 0.39Kg/cm²
Rodillos: 3+3
Altura libre al suelo: 250 mm
Desplazar de el centro de gravedad: 460 mm
OPTIONAL: Lliberación rápida SR
Vea el folleto opcional



Vitesse: (I) 4.1 - (II) 8.2 km/h
Largeur de chenilles : 250 mm
Pression spécifique au sol: ~ 0.39 Kg/cm²
Galet: 3+3
Garde au sol: 250 mm
Déplacement total du centre de gravité: 460 mm
OPTIONAL: Décrochage rapide SR
Consultez la brochure des option



PAZZAGLIA

MACCHINE PER IL VIVAISMO
PAZZAGLIA S.P.A.

Viale Europa 91 · 51034 Casalguidi/Pistoia · Italy
Tel. 0039 / 0573 / 52 84 56 · Fax 52 09 56 info@pazzaglia.it

Filiale: Caselle di Santa Maria di Sala (Venezia) 041-5732177

www.pazzaglia.it

