



FZ200AV

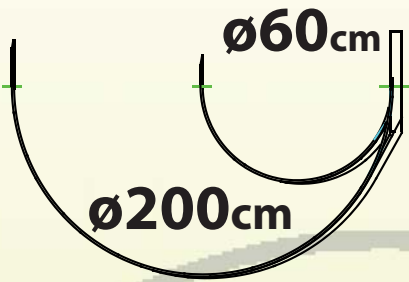

PAZZAGLIA


MACCHINE PER IL VIVAISMO

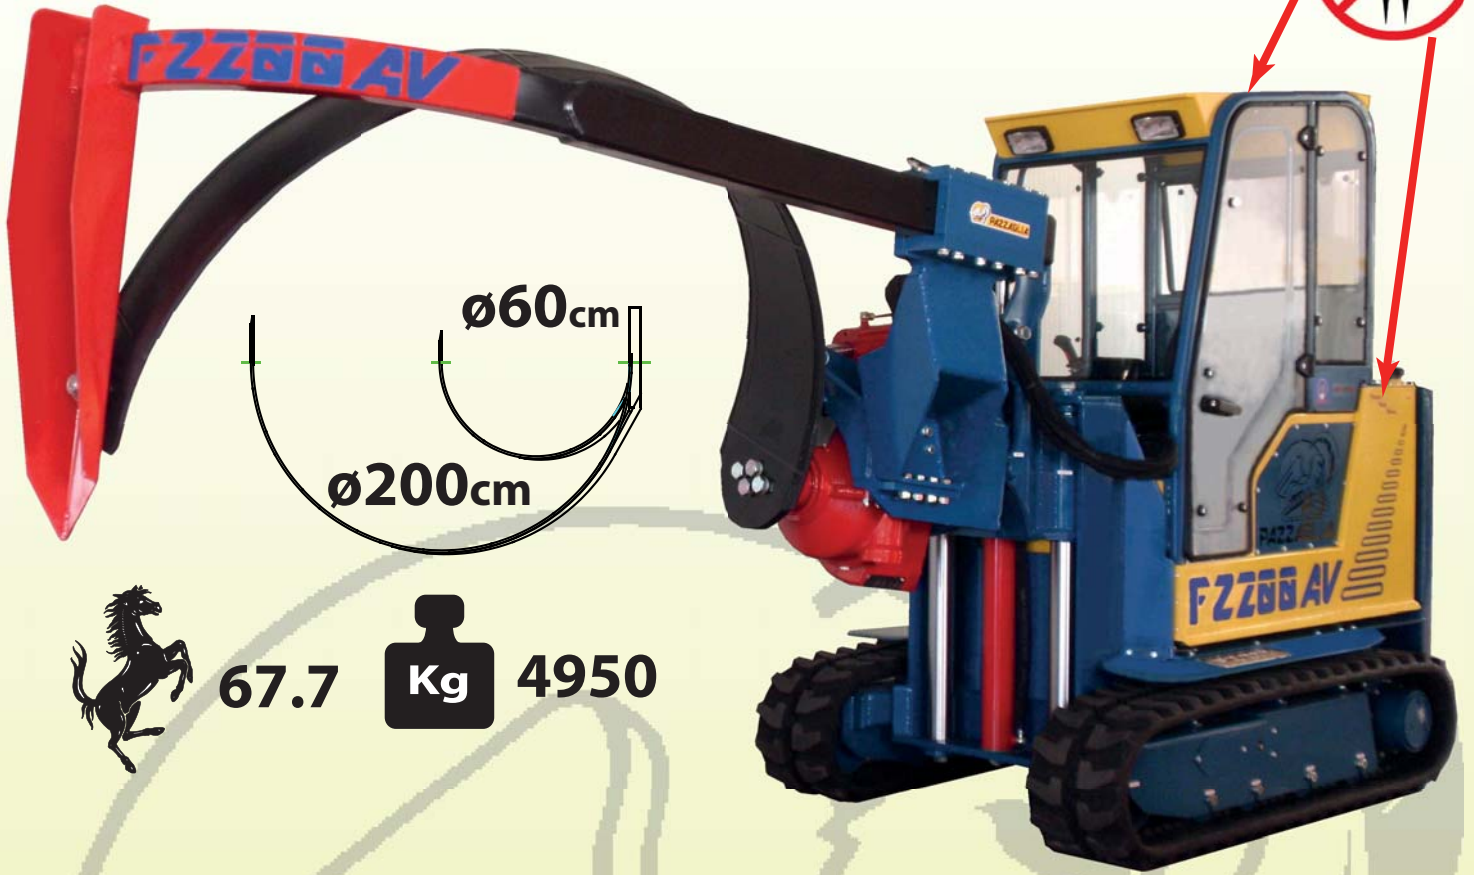


67.7



Kg 4950

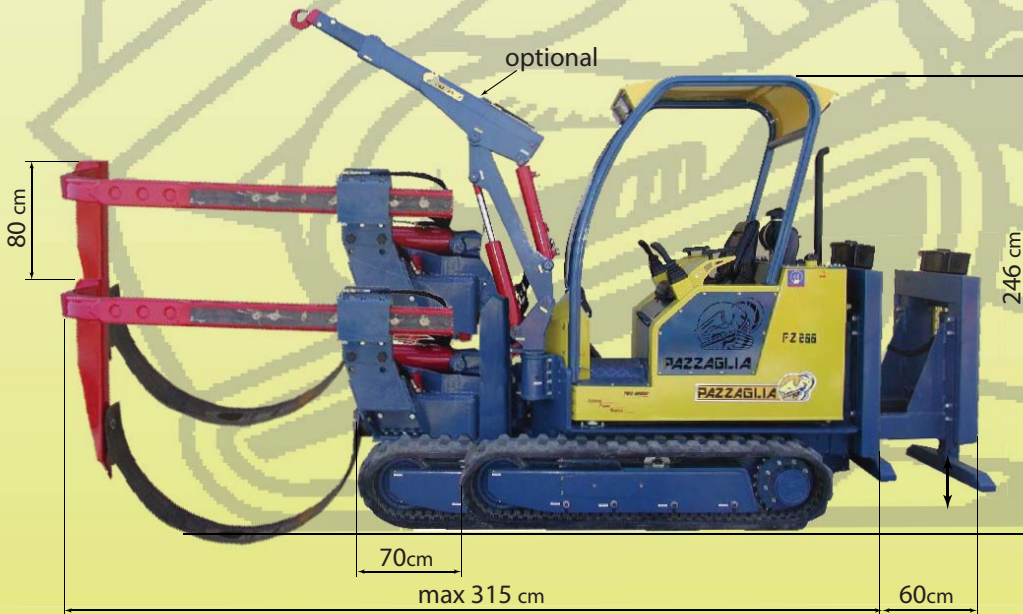

FZ200



60-65-70-75-80-90-100-110-120-130-140-150-160-180-200 cm



Kubota V-3600 49.8 KW - 66.7 CV



Velocità: (I) 3,0 - (II) 6,0km/h
 Cingoli larghezza: 350 mm
 Pressione specifica al suolo : ~ 0.45 Kg/cm²
 Rulli appoggio: 4+4
 Luce libera: 250 mm
 Comandi: servocomandi con joystick
 Braccio lama con bloccaggio idraulico
 OPTIONAL: Cabina chiusa - Braccio gru
 Zavorra aggiuntiva post. - Accessori



Drive speed: (I) 3,0- (II) 6,0km/h
 Width of rubber belt tracks: 350 mm
 Specific ground pressure: ~ 0.45 Kg/cm²
 Pulleys: 4+4
 Clearance: 250 mm
 Controls: by hydraulic Joystick
 Hydraulic clamping blade arm
 OPTIONAL: Additional counter weight - Closed cabin
 Crane - Accessories



Fahrgeschwindigkeiten: (I) 3,0 - (II) 6,0 km/h
 Breiten Gummibandketten: 350 mm
 Spezifischer Bodendruck : ~ 0.45 Kg/cm²
 Laufrollen: 4+4
 Bodenfreiheit: 250 mm
 Bedienung: hydraulisch vorgesteuerten Joysticks
 Messerarm hydraulisch klemmend
 OPTIONAL: geschlossene Kabine - Kran
 Zubehör - Gegengewicht auf Stützfuß



Velocidad : (I) 3,0- (II) 6,0km/h
 Anchura patín : 350 mm
 Presión específica en el suelo: ~ 0.45 Kg/cm²
 Rodillos: 4+4
 Altura libre al suelo: 250 mm
 Controles: control con joystick
 Brazo Cuchilla con bloque hidráulico
 OPTIONAL: Cabina cerrada - Brazo grúa
 Lastre parte trasera adicional-Accesorios



Vitesse: (I) 3,0 - (II) 6,0km/h
 Largeur de chenilles : 350 mm
 Pression spécifique au sol : ~ 0.45 Kg/cm²
 Galet: 4+4
 Garde au sol: 250 mm
 Commands: hydraulique par joystick
 Serrage hydraulique du bras porte-lame
 OPTIONAL: Cabine close-bras grues-Accessoires
 Contrepoids additionnel arrière



PAZZAGLIA

M A C C H I N E P E R I L V I V A I S M O
 PAZZAGLIA S.P.A.

Viale Europa 91 · 51034 Casalguidi/Pistoia · Italy
 Tel. 0039 / 0573 / 52 84 56 · Fax 52 09 56 info@pazzaglia.it

Filiale: Caselle di Santa Maria di Sala (Venezia) 041-5732177

www.pazzaglia.it

