

Chariot Automoteur à Assistance Electrique Maraichage – PPAM – Petits Fruits

Plantation - Soins - Récolte

Également appelé lit de désherbage ou bed weeder le chariot Ergo est destiné aux travaux de plantation, soins et de récolte en position allongée ventrale. Il facilite considérablement le travail au niveau du sol.

Entrainement par moteur électrique 24V avec un système magnétique d'économie d'énergie. Une commande proportionnelle avec régulateur garantit une vitesse régulière et constante même sur des terrains irréguliers. Il n'est ainsi pas nécessaire de corriger la vitesse d'avancement.

Ergo est dirigé par 2 contacts positionnés au niveau des coudes.

La vitesse est réglable librement par variateur sur le boîtier de commande.

Le support à l'avant permet de positionner des cagettes ou des plaques de culture, il est réglable en hauteur, d'avant en arrière. Démontage facile.


Ergo est adapté aux cultures en place. Hauteur et largeur de voie sont définies et validées à la commande.

Ce chariot est modulable et peut être facilement transformé si les distances de culture évoluent. Il est disponible en version 1 poste fixe, 1 poste coulissant ou 2 ou 3 postes de travail.

Les surfaces d'appui sont réglables séparément pour chaque opérateurs.

L'entraînement des roues est facilement débrayable, le chariot peut alors être déplacé manuellement sans grand effort.

L'autonomie de la batterie est comprise entre 5 et 8 heures.

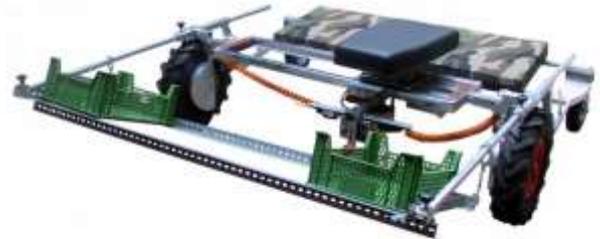

Détails



Moteur puissant sur chaque roue



***Entrainement de roue débrayable
par goupille ¼ de tour***



Poste de commande

Appui thoracique réglable

***Palpeurs de correction de
trajectoire***

Variateur de vitesse

Boutons marche / arrêt

Bouton marche avant / arrière

Données Techniques

Vitesse 0-5 m/min. (0,3km/h)
(marche avant / arrière)

Modèle

EP Ergo 1 poste 78100
EP Ergo 2 postes 78200
EP Ergo 1 poste coulissant 78300
EP Ergo 3 postes voie 200cm 78400

Réf.

Poids à vide (150 cm) 55-80 kg
Charge max. 200 kg
Largeur de voie (milieu roue) 80 à 200 cm (à préciser)
Hauteur de passage 20-35 cm (indicatif)
Hauteur de l'opérateur 49-62 cm
Tension 24 V DC
Batterie 2 x 12V – 40Ah
Roues avant 4.00-8 AS / arrière 200x60

Accessoires

Chargeur 77420
Repose-tête RPT

Toutes modifications réservées