

Bineuse Type GS

Egedal



***EGEDAL* – Bineuse Type GS**

La bineuse Egedal de type GS et sa grande variété d'accessoires en font une machine utilisable pendant toute la saison. La bineuse est équipée de sections de binage suspendues sur parallélogramme qui travaillent indépendamment les unes des autres. De grandes roulettes de support réglables portent chaque parallélogramme et dirigent les outils à la profondeur précise même sur des terrains présentant des différences de niveaux. La bineuse est équipée en série de dents S avec patte d'oie. La dent S vibrante dépose les mauvaises herbes à la surface afin qu'elles dessèchent rapidement. Les dents en S présentent les avantages suivants: elles travaillent de manière efficace sur des sols difficiles car lorsqu'elles sont sous contraintes, les pattes d'oie pénètrent automatiquement plus profondément dans le sol. Les équipements suivant sont montés en série; châssis avec grandes roues de support orientables, bineurs, sections de nettoyage réglables librement sur le châssis. En accessoires: dents à 3 griffes, butteur, soc spécial, équipement fertiliseur, unité de désherbage.

L'unité de désherbage avec déflecteur équipant le modèle GS permet un traitement chimique efficace de lutte contre les mauvaises herbes. Le coeur de l'unité de traitement est constitué par le déflecteur spécialement étudié qui par d'intermédiaire d'une buse spéciale qui y est montée, distribue précisément le produit liquide sous forme de gouttes. Les déflecteurs de désherbage sont montés sur les parallélogrammes, il est ainsi possible de réaliser un réglage et un guidage précis à la surface.

L'équipement fertiliseur Egedal est adapté à la bineuse type GS. Parallèlement à l'opération de binage, l'engrais est extrait de la trémie et déposé par l'intermédiaire des tubes réglables directement à proximité des plants. Les socs de travail de la bineuse assurent que l'engrais soit légèrement mélangé à la terre. La quantité à distribuer peut être réglée par le système d'entraînement à cassettes.

Avantages: deux fonctions : binage - fertilisation, un seul passage – l'engrais est déposé directement à proximité du système racinaire et légèrement enfoui – réduction de la quantité d'apports d'engrais.

Toutes modifications réservées

Pépinières – Horticulture - Espaces Verts – Paysage – Maraichage – Viticulture – Arboriculture - ETFA



GS avec l'unité de désherbage



GS avec fertiliseur

Données Techniques

Bineuse		Unité de désherbage		Fertiliseur	
Barre porte-outils:	1700	Réservoir:	300 litres	Contenance de la trémie:	
mm standard		Pompe:	Hardi	env. 100 kg	
Nombre de rangs:	2 à 6	Modèle	600	Nombre de rangs:	2 à 6
Largeur inter rangs:	réglable	Nombre de rangs:	2 à 6		
à partir de 150 mm		Largeur des déflecteurs:	160, 180,		
Hauteur de passage:	600 mm		200, 220, 240 mm en standard (autres dimensions en exécution spéciale)		

Equipements standard: Attache 3 points cat. II, équipement de direction, sections de binage montées sur parallélogramme avec dents S patte d'oie et dispositifs de montage des équipements du fertiliseur et de désherbage.

En option: Supports A, fertiliseur, unité de désherbage, dents à 3 griffes, socs de buttage, socs spéciaux.




Griffe à 3 dents



Griffe étrille



Soc de buttage

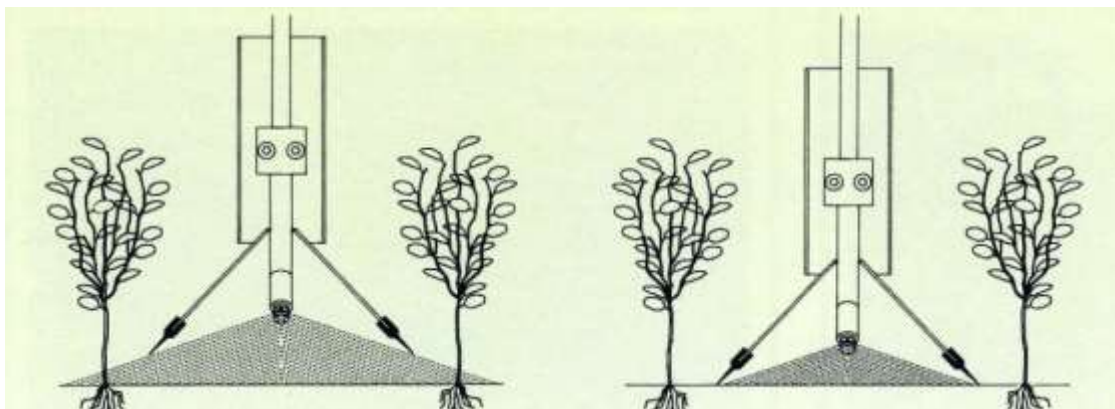

Déflecteur en position haute

Déflecteur en position basse